

->FWM002 -奔腾-私板-11-13 款奔腾 B70

威驰协议盒[Hiworld 威驰协议盒](#)2019-10-31 14:09


适用车型：11-13 款奔腾 B70

1. Vcan 盒子端



PIN	定义	PIN	定义
1	BATT（12V 输入）	2	GND
3	DECT_12V（电压检测）	4	IR_OUT（遥控模拟输出）
5	ACC_IN（点火信号检测）	6	SWC_GND（SWC 地）
7	AD_OUT（模拟按键输出）	8	SWC（方向盘按键输入）
9	CAN_H（CAN 输入）	10	CAN_L（CAN 输入）
11	LIN（LIN 输入）	12	ILL_IN（灯光控制信号检测）
13	UART_RX（解码器串口输入）	14	UART_TX（解码器串口输出）
15	RESET（解码器 MCU 复位输入）	16	ACC_OUT（点火信号输出）
17	PARK_OUT（手刹信号输出）	18	REV_OUT（倒车控制信号输出）
19	ILL_OUT（灯光控制信号输出）	20	PWM_OUT（PWM 输出）

2. 汽车尾线端

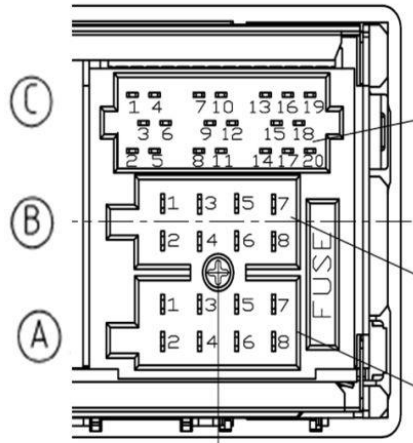

Part A:

位置	定义	备注
A1	方向盘控制线	
A2	方向盘控制底线	
A3	SPEED 车速检测	
A4	ACC	
A5	背光调节	
A6	背光	
A7	B+	
A8	地线	

Part B:

位置	定义	备注
B1	右后扬声器+	
B2	右后扬声器-	
B3	右前扬声器+	
B4	右前扬声器-	
B5	左前扬声器+	
B6	左前扬声器-	
B7	左后扬声器+	
B8	左后扬声器-	

Part C:

位置	定义	备注	
C3	静音控制	蓝牙输入给汽车音响 开路(H):<2 微安 短路(L):100 毫安条件, <0.3 伏 CD 机端加上拉电阻 (4.7—20k Ω)	外置蓝牙系统 接口
C6	模拟地	到 CD 机的模拟音频信号地	
C9	蓝牙音频输出 1	2.5v 偏置, 差分输出, 0db/600 欧, 0.3Vrms (typ), 1Vrms (max)	
C12	蓝牙音频输出 2	2.5v 偏置, 差分输出, 0db/600 欧, 0.3Vrms (typ), 1Vrms (max)	CAN 总 线接口
C1	CAN+		
C4	CAN-		
C5			外部视 频输入 设备接 口 (NC 暂未用)
C8			
C11			
C7	NC		
C10	NC		
C13	输入视频屏蔽		
C16	输入视频信号		
C19	输入视频接地		
C15	输入设备电源	DVD 输出给外部视频输入 设备的电源 (B+信号电压)	
C18	输入设备接地	DVD 输出给外部视频输入 设备的地	

3. 接线说明

原车端	盒子端	主机端
A7	-----	Pin 1
A8	-----	Pin 2
A1	-----	Pin 8
A2	-----	Pin 6
C1	-----	Pin 9
C4	-----	Pin 10
	Pin13、14-----	主机端串口

Disclaimer

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Vtrend assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Vtrend. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied.

The Vtrend logo is a registered trademark of Vtrend
All other names are the property of their respective owners.

2011Vtrend - All Rights Reserved

Vtrend

5/5

Vtrend Confidential

 Hiworld威驰协议盒