

19-23 款奇瑞捷途 X70S V0.1 (20P)

订单编号

OD_QR_16

变更记录表

日期	版本	变更内容	制作人
2025-08-06	V0.1	新做	MARK

目 录 表

一. 车型说明.....2

二. 解码器功能介绍.....2

三. 原车改装方案 2

四. 原车中控图.....2

五. 原车 CD 主机插座及定义.....3

六. 解码器接口定义.....6

- 一. 车型说明:

19-23 款捷途 X70S
 19-21 款捷途 X70S EV

二. 解码器功能介绍

- 1、车门信息
- 2、方控和按键面板控制
- 3、仪表时间设置及亮度调节
- 4、车辆设置
- 5、倒车控制、手刹控制
- 6、仪表源信息显示
- 7、空调双向控制
- 8、空调信息显示
- 9、360 全景切换
- 10 倒车轨迹

三.原车改装方案

更换原车 CD 主机. 保留原车面板及 B 钮

四.原车中控图



五.原车 CD 主机插座及定义:



管脚序号	接口定义	接线定义	管脚序号	接口定义	接线定义
A 1	RR+	接导航主机右后输出正极	A2	RR-	接导航主机右后输出负极
A 3	FR+	接导航主机右前输出正极	A4	FR-	接导航主机右前输出负极
A 5	FL+	接导航主机左前输出正极	A6	FL-	接导航主机左前输出负极
A 7	RL+	接导航主左后输出正极	A8	RL-	接导航主机左后输出负极
B1	SWC1	接解码器 PIN 9	B2	ACC	接导航主机及解码器 PIN 2
B3	SWC_GND	接导航主机地	B4		
B5	SWC2	接解码器 PIN 19	B6	B+	接导航主机
B7	GND	接导航主机及解码器 PIN 1	B8	ILL	接导航主机灯光检测输入
C1	CANH	接解码器 PIN 3	C7	CANL	接解码器 PIN 4
C2			C8	PWR_ KEY	接解码器 PIN20
C3	GND	接导航主机地	C9	MIC+	不接
C4	KEY_A	接解码器 PIN19	C10	GND	接导航主机地
C5	CAM_PWR	接解码器 PIN6	C11	CVBS	接导航主机倒车视频地
C6	PWR_GND	接导航主机地	C12	CVBS_GND	接导航主机倒车视频
D1			D7		
D2			D8	MIC+	不接
D3			D9	MIC-	不接
D4			D10	RX	不接


D5			D11	TX	不接
D6	KEY_B	接解码器 PIN 18	D12	KEY_C	接解码器 PIN 17



收音天线 需供电 12V

E/F 口是原车USB 接口, E 为 USB1, F 为USB2	
PIN1	USB_5V
PIN2	USB_DP
PIN3	USB_GND
PIN4	USB_DN

六.解码器接口定义

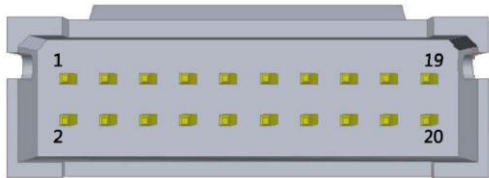

PIN	定义说明	原车尾线端子	DVD 主机端 子	备注
1	GND	B7		
2	ACC	B2		
3	CAN_H	C1		
4	CAN_L	C7		
5				
6	CAM_PWR	C11		
7				
8	CCD_OUT		倒车检测线	12V/0V
9	SWC1	B1		
10				
11	SWC2	B5		
12				

13	UART_RX		DVD 导航机串口输出端	
14	UART_TX		需接 DVD 导航机串口输入端	
15				
16				
17	KEY_C	D12		旋钮
18	KEY_B	D6		旋钮
19	KEY_A	C4		按键
20	PWR_KEY	C8		按键 PWR

备注: DX7 板子 原车 CD 按键灯光颜色为白色.

仔细阅读以下内容:

本文档所涉及内容严格对应欧迪软件相关产品, 欧迪软件不承担由于使用本文档所涉及内容而产生的任何连带责任. 不承担使用本文档对任何专利或第三方形成侵权行为而产生的责任. 欧迪软件保留对本公司所有产品和文档的最终解释权.