

21 款金海狮接线定义 V0.1 (20P)

订单型号

OU DI-JIBEI-02

变更记录表

日期	版本	变更内容	制作人
2021-12-18	V0.1	新做	MARK

目 录 表

一. 车型说明.....2

二. 解码器功能介绍.....2

三. 原车改装方案 2

四. 原车中控图.....2

五. 原车 CD 主机插座及定义.....3

六. 解码器接口定义.....6

一.车型说明:

2021 款华晨鑫源金海狮.

二. 解码器功能介绍

1. 倒车雷达
2. 倒车后视供电
3. 车门及轨迹


三.原车改装方案

更换原车 CD 主机

四.原车中控图



五.原车 CD 主机插座及定义:

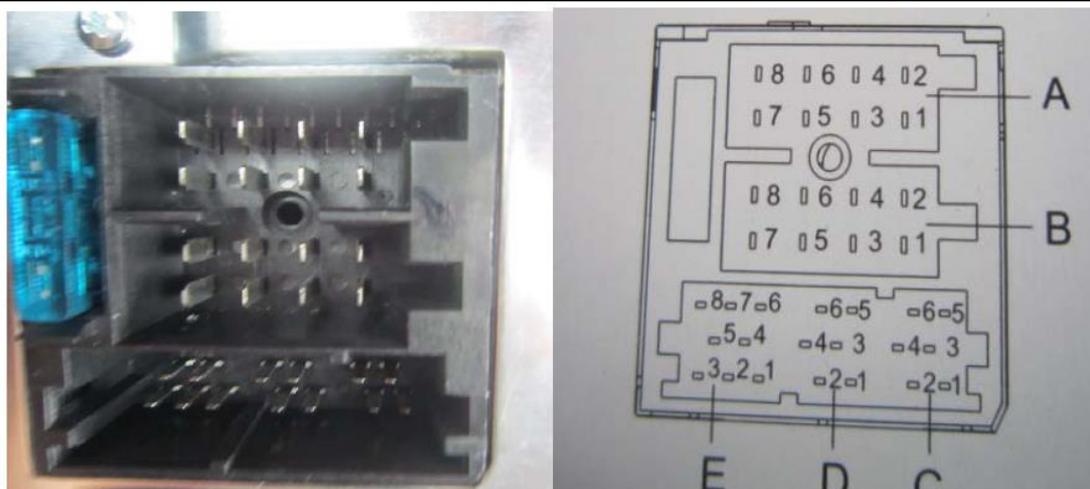

管脚序号	A 区接口定义 (8Pin)	描述	接线定义
A 1			
A 2			
A 3			
A 4	ACC_IN	点火信号线	接 DVV_D 主机和解码器 PIN2
A 5			
A 6	ILL		
A 7	B+	电源正极	接 DVD 主机
A 8	GND	地线	接 DVD 主机和解码器 PIN1

管脚序号	B 区接口定义 (8Pin)	描述	接线定义
B 1	RR+	右后输出正极	接 DVD 主机
B 2	RR-	右后输出负极	接 DVD 主机
B 3	FR+	右前输出正极	接 DVD 主机
B 4	FR-	右前输出负极	接 DVD 主机
B 5	FL+	左前输出正极	接 DVD 主机
B 6	FL-	左前输出负极	接 DVD 主机
B 7	RL+	左后输出正极	接 DVD 主机
B 8	RL-	左后输出负极	接 DVD 主机


管脚序号	C 区 接口 定义 (6Pin)	描述	接线定义
C 1	CAN_H	解码器 PIN3	
C 2			
C 3	CAN_L	解码器 PIN4	
C 4			
C 5	CAM_GND	倒车视频地线	接 DVD 主机
C 6	CAM VIDEO	倒车视频正	接 DVD 主机

管脚序号	D 区 接口 定义 (6Pin)	描述	接线定义
D 1	REV_IN		接导航主机倒车输入控制及协议盒 PIN6
D 2			
D 3	CAM_POWER_GND	倒车摄像头供电地线	接 DVD 主机
D 4			
D 5	CAM_POWER	倒车摄像头供电 5V	协议盒 PIN12
D 6			

管脚序号	E 区 接口 定义 (6Pin)	描述	接线定义
E 1			
E 2			
E 3			
E 4			
E 5			
E 6			
E 7	RADRA_TXD		接解码器 PIN8
E 8			

天线标准圆头.无源.

六.解码器接口定义

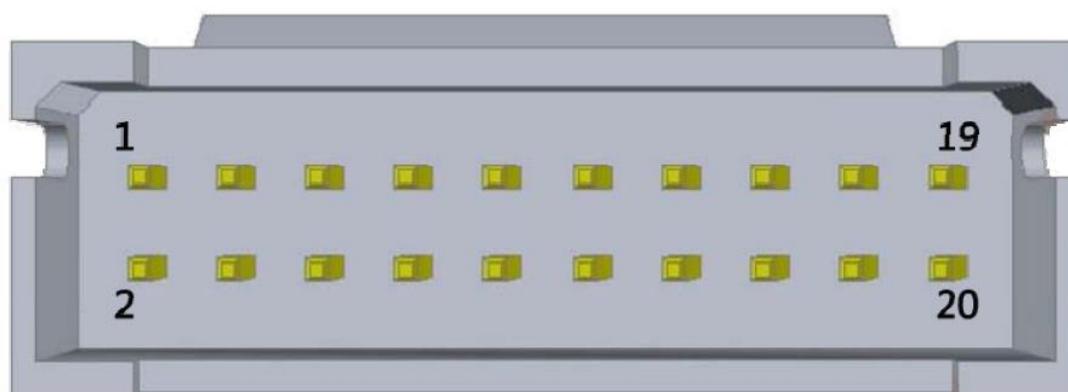

PIN	定义说明	原车尾线端子	DVD 主机端子	备注
1	GND	A8		
2	ACC_IN	A4		
3	CAN_H	C1		
4	CAN_L	C3		
5				
6	REV_IN	D1		接导航倒车检测输入
7				
8	RADRA_TXD	E7		
9				
10				
11				
12	CAM_POWER	D5		
13	UART_RX			DVD 导航机串口输出端
14	UART_TX			需接 DVD 导航机串口输入端
15				
16				
17				
18				
19				
20				

仔细阅读以下内容：

本文档所涉及内容严格对应欧迪软件相关产品，欧迪软件不承担由于使用本文档所涉及内容而产生的任何连带责任。不承担使用本文档对任何专利或第三方形成侵权行为而产生的责任。欧迪软件保留对本公司所有产品和文档的最终解释权。